

Instructie zuigerleertje en borgplaat monteren




1.



Zuigerstang (1) met het handvat (2), de dop (3), de veer (4) en de zuigerplaat (5). Verwijder de oude borgplaat (7) en het oude zuigerleertje (6).

2.

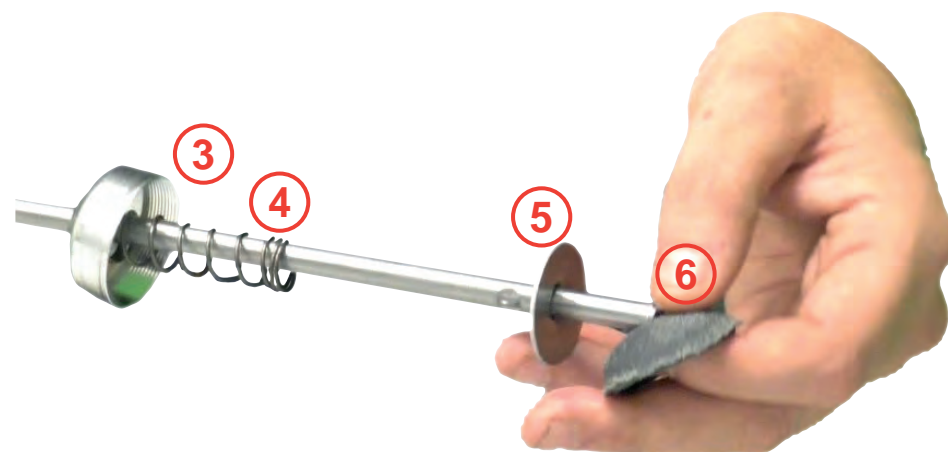

Pak het nieuwe zuigerleertje, plaats deze met de bolle kant richting de zuigerplaat.

3.




Plaats de borgplaat met deze kant richting het zuigerleertje.

4.



Plaats de zuigerstang in een gat of tussen een werkbank.

5.

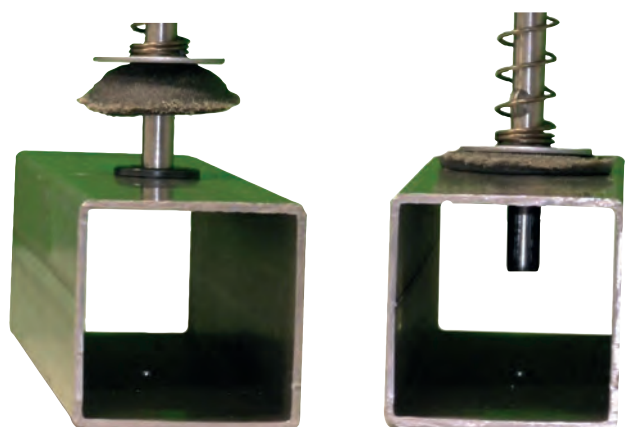

Sla met een rubberen hamer op het handvat zodat de borgplaat tot de zuigerplaat vast zit.

6.



En zo zit de zuiger vast en is deze weer als nieuw.